




Artikelnummer/Itemnumber: 476BG

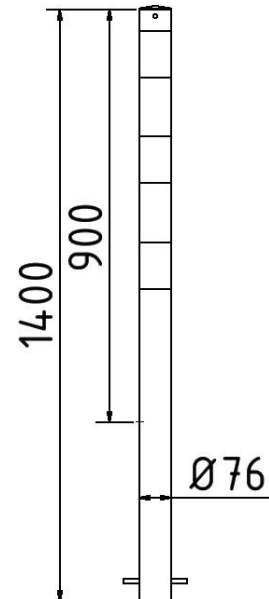

#### Artikel omschrijving:

Stootpaal Ø76 x 2.6 mm in te betonneren. 900mm boven het maaiveld. Geel gecoat met drie zwarte stroken.

#### Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 6,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Afwerking oppervlak:

Thermisch verzinkt en gepoedercoat

#### item description:

Barrier post Steel tube Ø 76 x 2,6 mm with welded steel cap approx. 900 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, for casting in concrete with ground anchor, without eyelet

#### designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

#### technical specifications:

weight: 6,00 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated



---

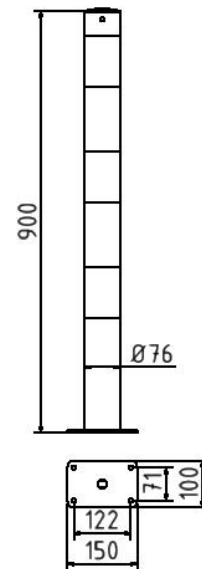**Artikelnummer/Itemnumber: 476PBG**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken.

**Beoogd gebruik:**

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 5,50 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Afwerking oppervlak:

Thermisch verzinkt en gepoedercoat

**item description:**

Barrier post Steel tube Ø 76 x 2,6 mm with welded steel cap approx. 900 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, without eyelet

**designated purpose:**

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

**technical specifications:**

weight: 5,50 kg/pc

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

---