

# Specificaties en inbouw beugel 60 x 40 mm


**Artikelnummer: 457\_045B/457\_075B/456\_100B**

Fietsbeugel van stalen buis om in  
beton te plaatsen, thermisch verzinkt  
en gepoedercoat in DB 703  
totale hoogte ca. 1200 mm  
Vierkante buis 60 x 40 mm, met  
dwarsbalk, totale breedte: 450/750  
en 1000 mm




1. gronduitgraving voor funderingsbreedte: diameter /  
dwarsdoorsnede van de paal + ca. 300mm  
diepte: ca. 400mm  
funderingsafstand: max. breedte - buisdiameter  
zie Afb. 1

Afb. 1

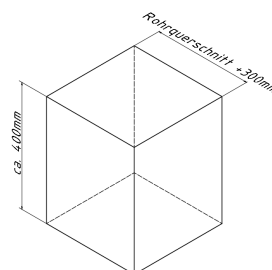

2. indien nodig ankerbout in de  
boringen van de reling plaatsen

Afb. 2

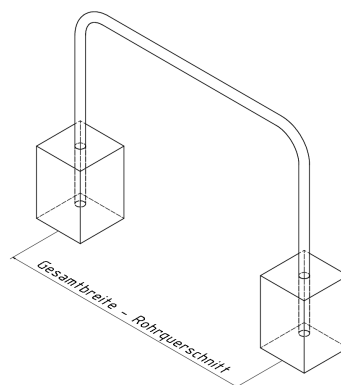

3. plaats de paal in het  
midden op de gewenste  
hoogte in de  
funderingsgaten zie  
Afb. 2

Afb. 3



4. Beton storten en beugel uitlijnen  
beton storten en aanpassen  
5. Compact en effenen beton, daarna laten  
uitharden

