




Artikelnummer/Itemnumber: 40190BG

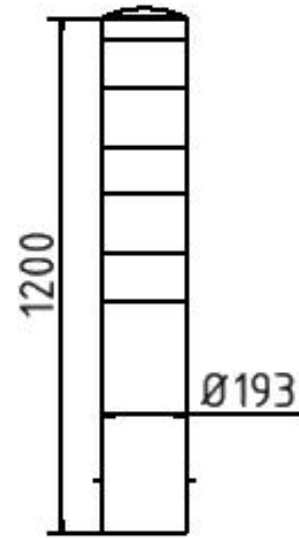

Artikelbeschreibung:

Afzetpaal in te betonneren, Ø193 x 3.6 mm. 1200mm, verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken. Stalen gelaste kap.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 22,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Afwerking oppervlak:

Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollards Ø 193 x 3,6 mm stationary, for casting in concrete yellow / black, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 1200 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 22,00 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 40191BG

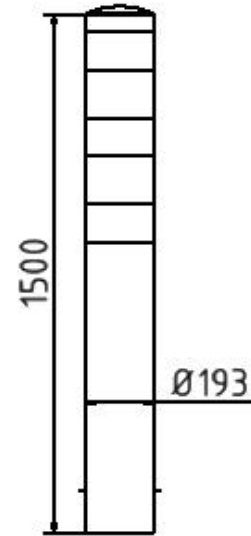

Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø193 x 3.6 mm. 15000mm, verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken. Stalen gelaste kap.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 25,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Afwerking oppervlak:

Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollards Ø 193 x 3,6 mm stationary, for casting in concrete yellow / black, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 1500 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 25,00 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 40192BG

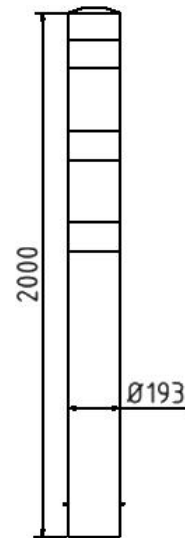

Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø193 x 3.6 mm. 2000mm, verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken. Stalen gelaste kap.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 34,50 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Afwerking oppervlak:

Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollards Ø 193 x 3,6 mm stationary, for casting in concrete yellow / black, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 2000 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 34,50 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 40193BG

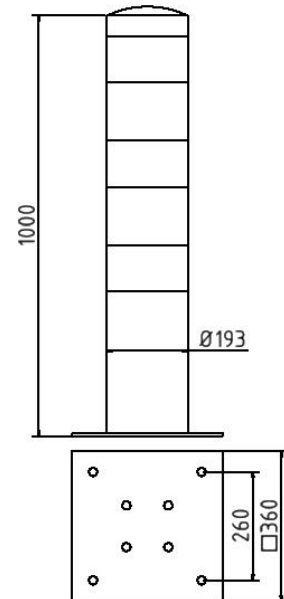

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø193 x 3.6 mm. 1000mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte streken.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 25,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollards Ø 193 x 3,6 mm to be fixed by plugs yellow / black, without eyelet

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 25,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated