




Artikelnummer/Itemnumber: 489BG

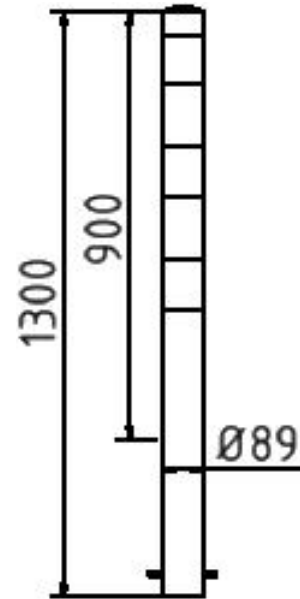

Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø89 x 2.9 mm. 1300mm, verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 9,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Afwerking oppervlak:

Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 89 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, for casting in concrete with ground anchor, without eyelet

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc


material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

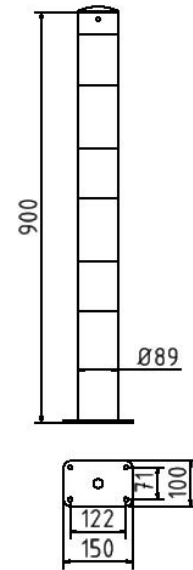

Artikelnummer/Itemnumber: 489PBG

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø89 x 2.9 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,50 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Afwerking oppervlak:

Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 89 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, without eyelet

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated
